



HSE Gas explosion proof solenoid valve . Exd mb IIC T4 IP67

가스용 방폭 솔레노이드 밸브(2-WAY N/C FLANGE TYPE) / Certification No. 18-GA2BO-0121X

HYO SHIN ELECTRIC CO., LTD.




▶형식(MODEL) 방폭코일 L-TYPE

MODEL NO.	VOLTAGE	Hz	WATTAGE	REMARK
HLA-243056	AC 240V	50/60Hz	30±10%	OPTION
HLA-223056	AC 220V	50/60Hz	30±10%	STANDARD
HLA-113056	AC 110V	50/60Hz	30±10%	OPTION
HLA-103056	AC 100V	50/60Hz	30±10%	OPTION
HLD-024300	DC 24V	-	30±10%	STANDARD
HLD-110300	DC 110V	-	30±10%	OPTION
HLD-125300	DC 125V	-	30±10%	OPTION

외형도(DIMENSIONS)

CABLE CONNECTION LINE

주문시 선택

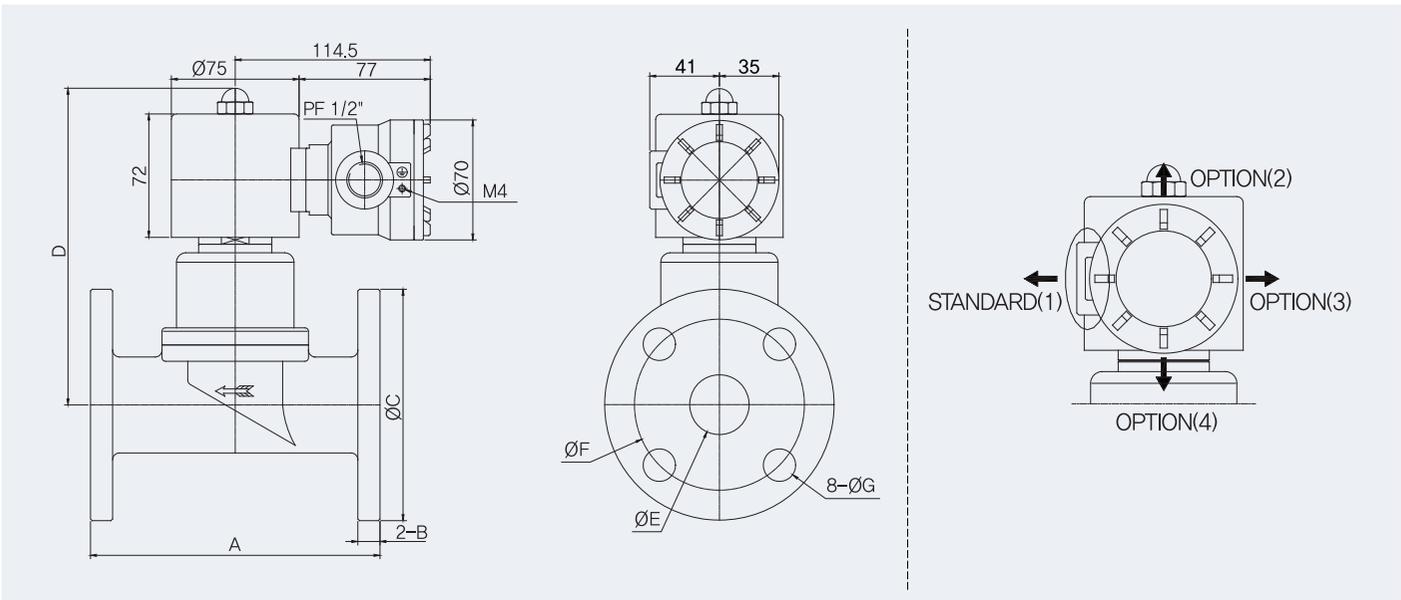

적용품목(APPLICATION MODEL)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	ORIFICE	FLANGE	PRESSURE(bar)	WEIGHT
HGV 3212BF-EX	170	13	135	185	35	100	18	Ø32mm	32A	0 ~ 2	8.28Kg
HGV 4014BF-EX	170	13	140	185.5	40	105	18	Ø40mm	40A	0 ~ 2	8.44Kg
HGV 5020BF-EX	180	13	155	190.5	50	120	18	Ø50mm	50A	0 ~ 2	10.28Kg

사양서(SPECIFICATIONS)

구분 (CLASSIFICATION)	표준 사양 (STANDARD)	옵션 사양 (OPTION)	구분 (CLASSIFICATION)	표준 사양 (STANDARD)	옵션 사양 (OPTION)
사용유체 (FLUID)	GAS (가스용)		코일절연 종별 (INSULATION GRADE)	CLASS H	
유체온도범위 (FLUID TEMP.)	SPECIAL FKM 0 ~ 120°C	NBR : 0 ~ 60°C EPDM : 0 ~ 100°C	몸체재질 (BODY MAT'L)	BF-EX : BRONZE SF-EX : SCS 14	
주위허용온도 (AMBIENT TEMP.)	50°C(MAX)		씨트재질 (SEAT MAT'L)	SPECIAL FKM	• NBR • EPDM

*기타사양은 HSE에 문의 요망, 도면치수 및 제품사양은 품질향상을 위해 변경될수 있음
CONSULT WITH HSE ABOUT OTHER OPTION SPECIFICATIONS, PRODUCT SPECIFICATION IS TO SUBJECT TO THE QUALITY ENHANCEMENT.